

A person wearing a white blazer and green trousers is holding a silver, rectangular HiPath 1200 telephone system. The device has a central panel with the 'HiPath 1200' logo and two side panels with speaker grilles. The background is a red wall with horizontal lines.


## **HiPath 1200 – die kleine Telefonanlage für große Ansprüche**

Oliver Jansen – Leiter Vertrieb RD CM Com PS Distribution -



# HiPath 1200 V 2.0 Portfolio im Micro Business

SIEMENS

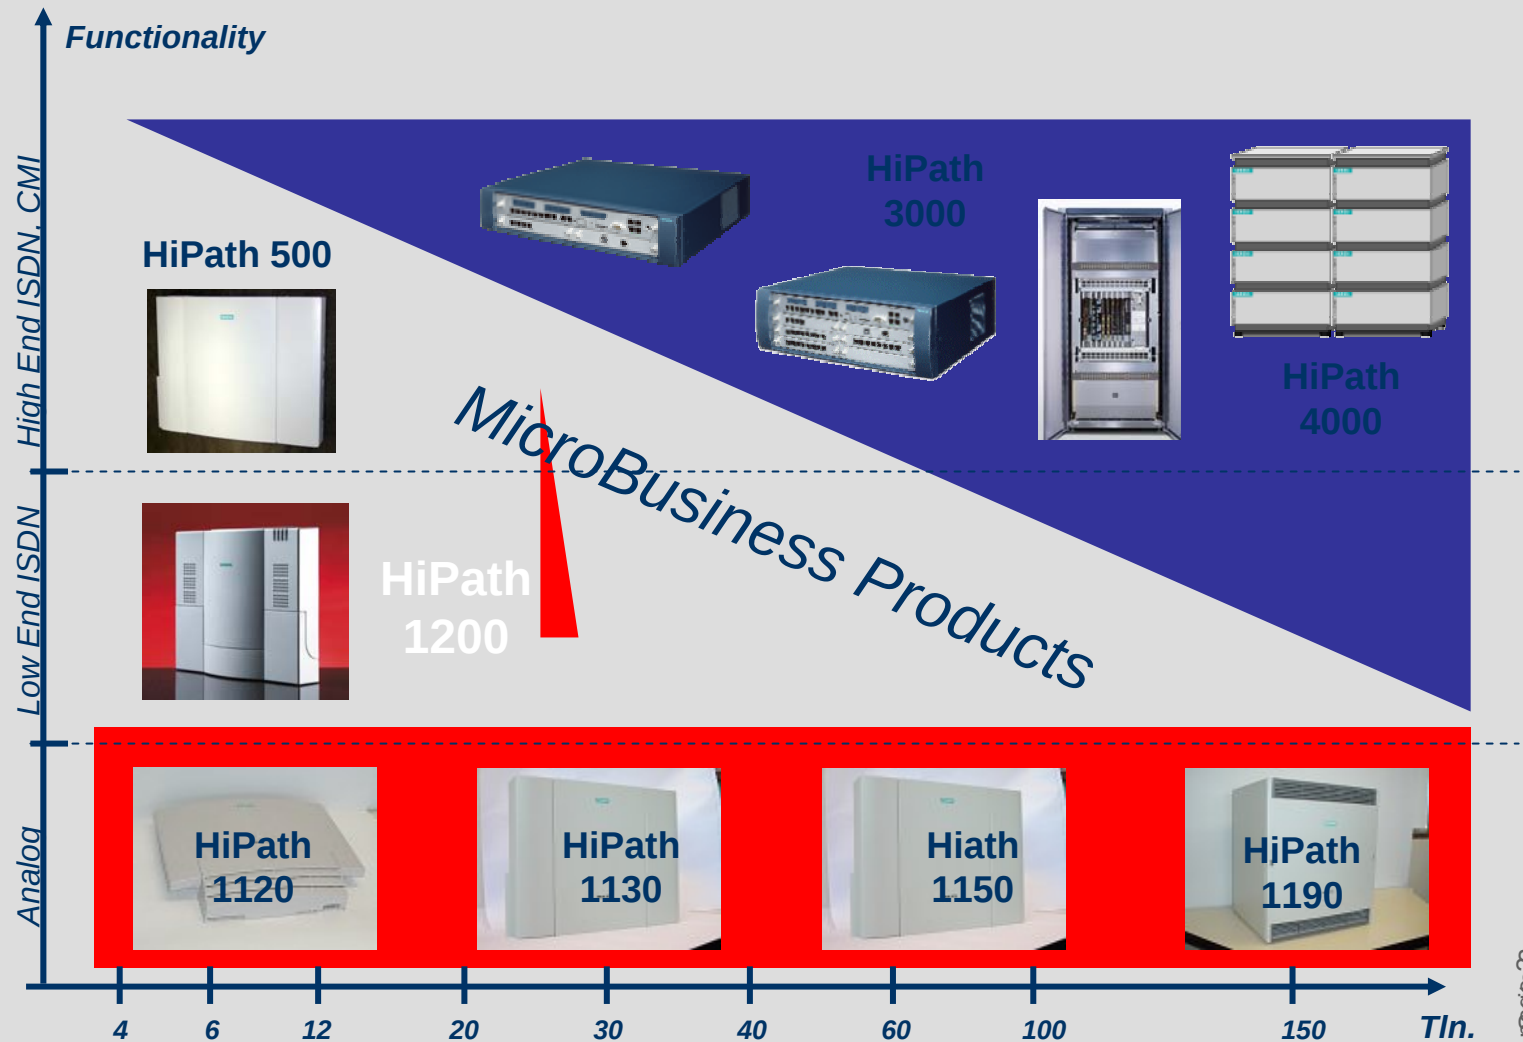

Einfach besser telefonieren – HiPath 1200



# HiPath 1200 V 2.0

**SIEMENS**

Das kostengünstige ISDN-Telefon-System ...

**... Für leistungsfähige  
Sprachkommunikation  
mit optiPoint 500 und  
preiswerten analogen  
Endgeräten, flexibel  
im Ausbau mit  
umfangreichem PC  
Software-Paket**





# HiPath 1200 V 2.0 System Highlights

**SIEMENS**

- 2 ISDN-Systeme mit flexiblem Ausbau zur Wahl
  - HiPath 1210 für analoge Standardtelefone
  - HiPath 1220 gemischte Anschaltung von analogen Endgeräten und digitalen System-Telefonen mit interaktiver Bedienerführung
- Kostenoptimierter Systemausbau in 2-er Schritten
- Integrierte Voicemail für individuellen Sprachspeicher mit Ansagedienst und Vermittlung
- Einfache Installation durch Vorkonfiguration und einfachste Administration über Management Tool
- Komplettes Software Paket für Internetzugang, Faxübertragung und Auswertung von Gesprächsdaten für Kommunikationskostenmanagement
- Optionale Erweiterung mit Relais-Baugruppe für Alarmierung, Steueraufgaben und externe Musikquellen



# HiPath 1200 V 2.0

## Ausgewählte System-Leistungsmerkmale

**SIEMENS**

- Anruferliste entgangener Anrufe
- Anrufübernahme und Gesprächsübergabe
- Anrufumleitung der einzelnen Nebenstelle
- Gesprächskostenanzeige und -erfassung
- Gruppenruf und Sammelanschluss
- Musik im Wartezustand und ext. Musikquelle
- Rufnummernanzeige auch bei analog (CLIP)
- Rückfrage, 3er-Konferenz und Makeln
- Rückruf im Frei- und Besetztfall
- Rufweriterschaltung sofort und nach Zeit
- Wahlwiederholung letzte 10 Rufnummern





# HiPath 1200 V 2.0 Zielgruppen

**SIEMENS**

**HiPath 1200 ist das ideale System für Anwender mit höchstem Anspruch auf zuverlässige und komfortable Sprachkommunikation**

- Unternehmen bis ca. 10 Mitarbeiter
- Kanzleien für Rechtsanwälte und Steuerberater
- Agenturen und Reisebüros
- Gewerbebetriebe, Freiberufler und Handwerker
- Ärzte, Pflegedienste und Apotheken
- Privathaushalte mit kleinem Büro (SoHo)



# HiPath 1210 Version 2.0


## Ausbauvarianten und Konfiguration

SIEMENS

### Ausbauvarianten

- 2  $S_0$
- 12 a/b analoge Telefone  
oder
- 3  $S_0$
- 10 a/b analoge Telefone  
oder
- 2  $S_0$
- 10 a/b analoge Telefone
- Aktoren/Sensoren

(Voicemail optional)

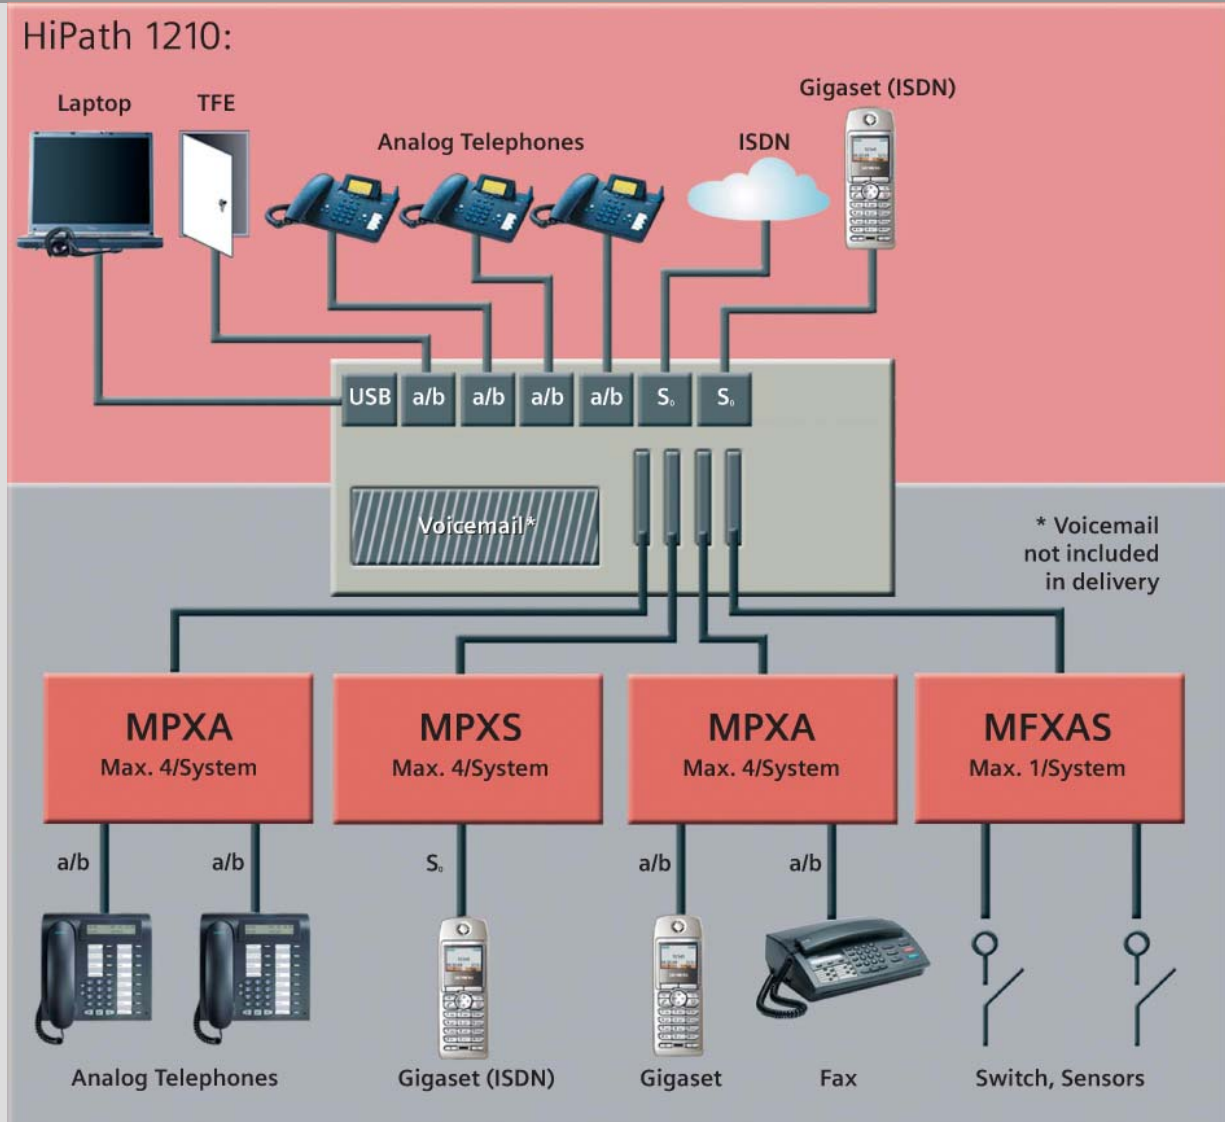



# HiPath 1220 Version 2.0

## Ausbauvarianten und Konfiguration


SIEMENS

### Ausbauvarianten

- 2  $S_0$
- 8  $U_{PO/E}$  digitale Telefone
- 6 a/b analoge Telefone  
oder
- 3  $S_0$
- 8  $U_{PO/E}$  digitale Telefone
- 4 a/b analoge Telefone  
oder
- 2  $S_0$
- 8  $U_{PO/E}$  digitale Telefone
- 4 a/b analoge Telefone
- 2 Aktoren/Sensoren

### Voicemail integriert

HiPath 1220:

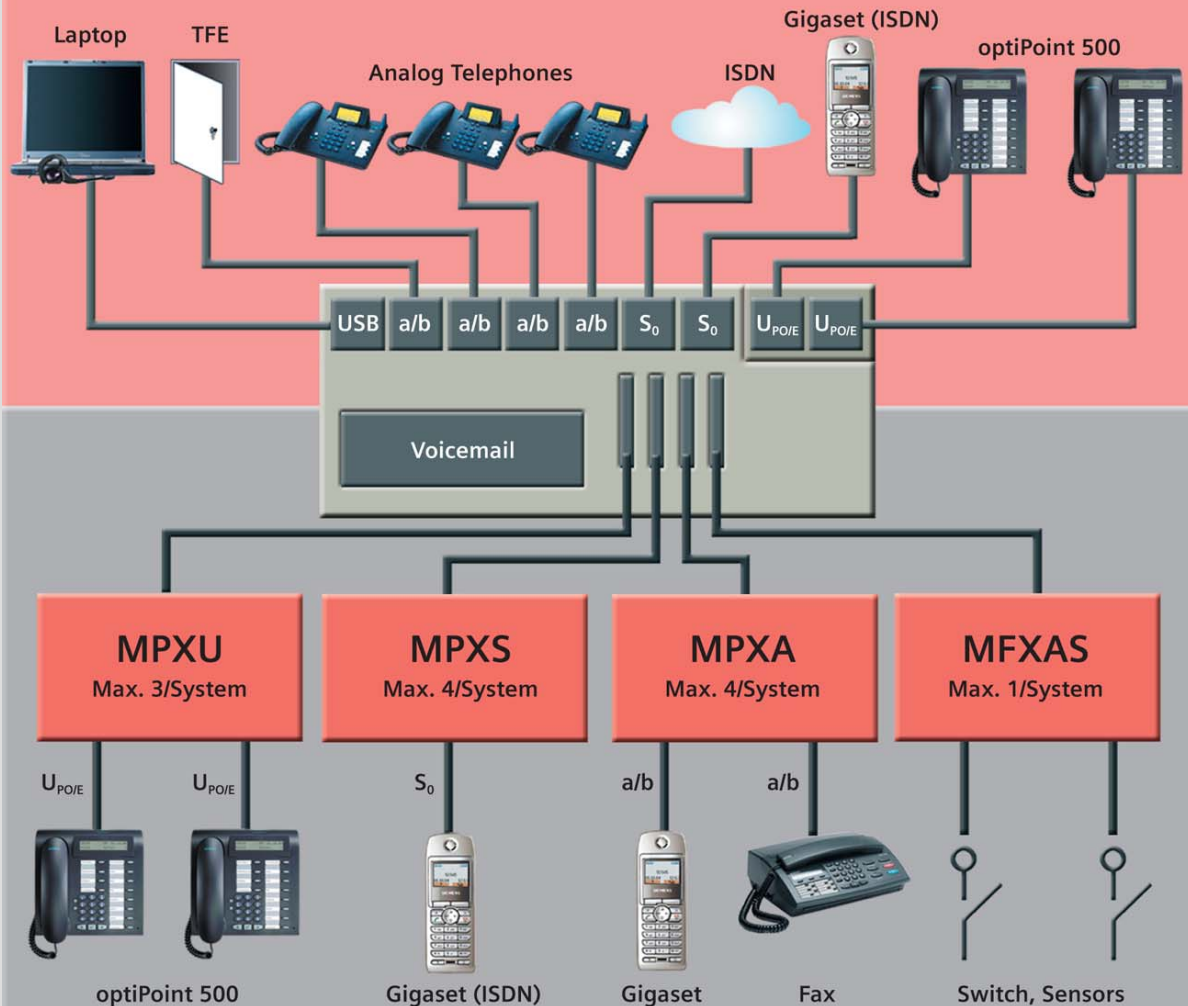



# HiPath 1200 V 2.0


## Anschließbare Telefone

**SIEMENS**

optiPoint 500



Key Module

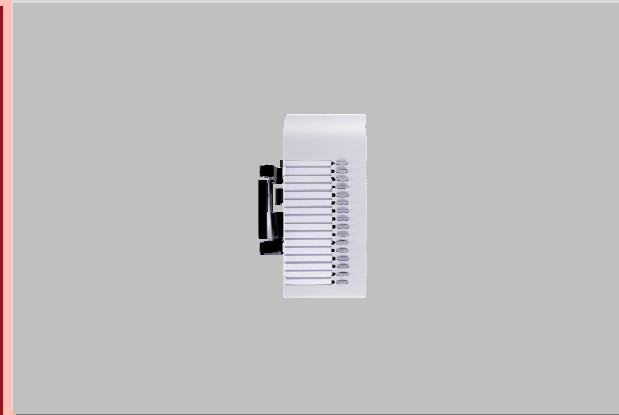

optiPoint Adapter



Analoge Telefone





# HiPath 1220 V2.0 Systemtelefone - optiPoint 500

**SIEMENS**

Die modulare Lösung für  
professionelle Anwendungen

**optiPoint 500 advance**

Das Konferenz-Telefon mit  
umfassender Ausstattung

**optiPoint 500 standard**

**optiPoint 500 basic**

**optiPoint 500 economy**

Das Telefon für die  
Verbindung zum PC

**optiPoint 500 entry**

Das Display-Telefon für  
die Sprachkommunikation

Der günstige Einstieg in  
die digitale Technik



# HiPath 1200 V 2.0

## Entry Voicemail Modul EVM

SIEMENS

### ■ Voicemail-Fuktion

- 2 Zugriffskanäle
- 24 Sprachboxen
- 2 persönlichen Begrüßungen pro Mailbox
- 1 min maximale Dauer der Begrüßungen  
ca. 2 h Aufnahmekapazität in einstellbarer Aufzeichnungsqualität



### ■ Automatische Vermittlungsfunktion (Auto Attendant)

- 4 Mailboxen für die automatische Vermittlung
- 2 min maximale Dauer der Vermittlungsplatz-Ansagen
- 10 Kurzwahlziele für die automatische Vermittlung

### ■ Ansage-Funktion


- 2 Ansagen für Sensoren



# HiPath 1200 V 2.0 ISDN S<sub>0</sub>-Modul MPXS

SIEMENS

- 1 x S<sub>0</sub> Schnittstelle
- Anlagenanschluss, Mehrgeräteanschluss oder interner S<sub>0</sub>-Bus
- Bis zu 4 S<sub>0</sub>-Module je Anlage möglich
- Anschluss über Wieland-Schraubklemmen oder über Adapter an RJ45
- Identischer Funktionsumfang wie der zweite S<sub>0</sub>-Port am Grundsystem

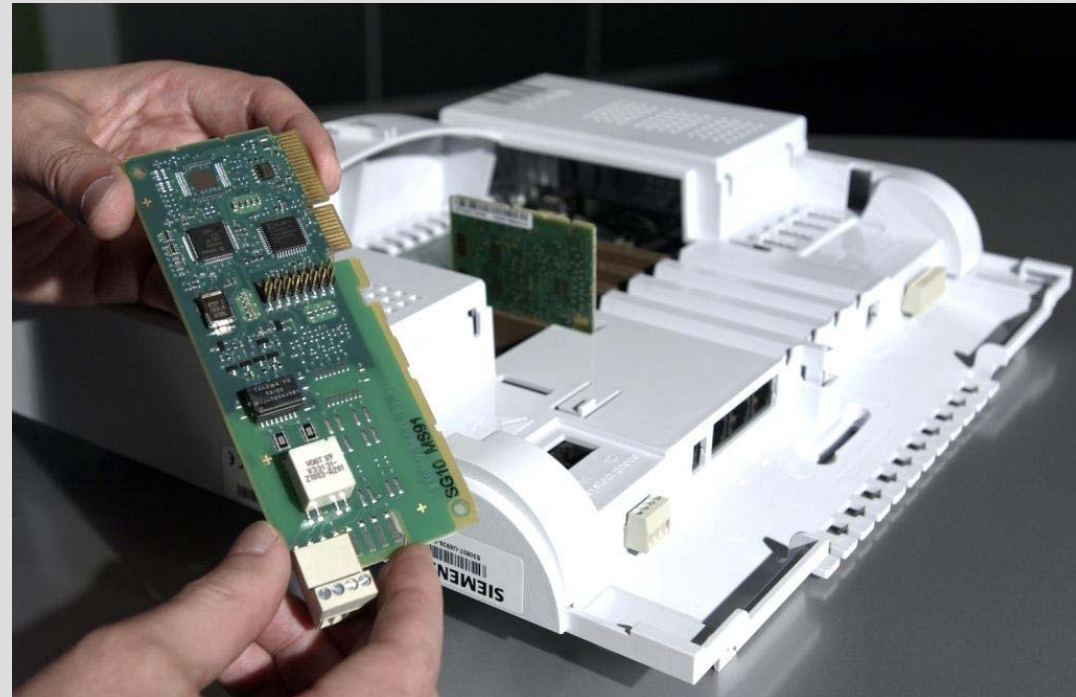



# HiPath 1200 V 2.0 Details

**SIEMENS**



## Back-up

*Einfach besser telefonieren – HiPath 1200*



# optiPoint 500 - Familie

## Interaktive Bedienerführung optiGuide

**SIEMENS**

### optiPoint 500 entry



- Lauthören
- 8 Funktionstasten mit LED's
- 2 Einstelltasten (+/-)
- Wandmontage möglich
- Keine Erweiterungsoptionen

### optiPoint 500 economy



- Display 2x24 Zeichen
- Lauthören
- 12 Funktionstasten mit LED's
- 3 Dialogtasten (Menü)
- 2 Einstelltasten (+/-)
- Wandmontage möglich

### optiPoint 500 basic



- Display 2x24 Zeichen
- Lauthören
- USB 1.1 Schnittstelle
- 1 Adaptersteckplatz
- Schnittstelle für Beisteller
- 12 Funktionstasten mit LED's
- 3 Dialogtasten (Menü)
- 2 Einstelltasten (+/-)
- Wandmontage möglich
- Erweiterung für Adapter / Beisteller



# optiPoint 500 - Familie

## Interaktive Bedienerführung optiGuide

**SIEMENS**

### optiPoint 500 standard



- Display 2x24 Zeichen
- Vollduplex Freisprechen
- USB 1.1 Schnittstelle
- 1 Adaptersteckplatz
- Schnittstelle für Beisteller
- 12 Funktionstasten mit LED's
- 3 Dialogtasten (Menü)
- 2 Einstelltasten (+/-)
- Wandmontage möglich
- Erweiterung für Adapter / Beisteller

### optiPoint 500 advance




- Display 2x24 Zeichen, beleuchtet
- Vollduplex Freisprechen
- USB 1.1 Schnittstelle
- Schnittstelle für Hör-Sprechgarnitur
- 2 Adaptersteckplätze
- Schnittstelle für Beisteller
- 19 Funktionstasten mit LED's
- 3 Dialogtasten (Menü)
- 2 Einstelltasten (+/-)
- Wandmontage möglich
- Erweiterung für Adapter / Beisteller




# optiPoint 500 - Familie Adapter und Key Modul

SIEMENS

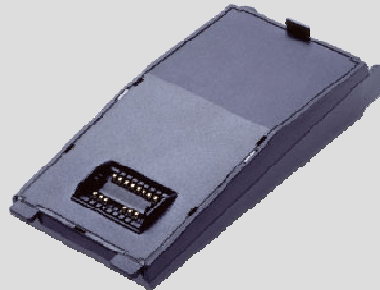

## optiPoint adapter:

- **phone** - 2. Systemtelefon an U<sub>P0/E</sub>
- **acoustic** - Lautsprecher, Mikro, Hörsprechgarnitur, Steuerkontakte (z.B. für Besetztanzeige 2. Wecker)
- **recorder** - Recorder, Zweithörer
- **ISDN** - Anschluss ISDN Terminal
- **analog** - a/b Schnittstelle (Fax, Modem, Telefon)

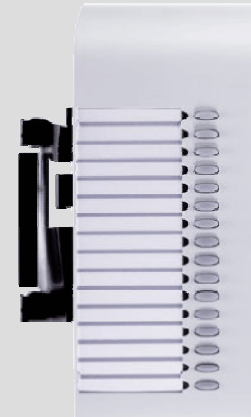

## key module

16 Funktions- /  
Namenstasten

max. 2 key module  
pro Telefon



# HiPath 1200 V 2.0 Modularer Ausbau

SIEMENS

Stufenweise Erweiterung mit Teilnehmerbaugruppen  
in komfortablen 2 er Schritten



Beliebige Mischung von analogen und digitalen  
Baugruppen bei HiPath 1220



# HiPath 1200 V 2.0 Web Site

SIEMENS

Browser window showing the Siemens Enterprise Business Area website for HiPath 1200.

**SIEMENS** Siemens Enterprise Business Area

Über uns | Impressum | Benutzersupport | Kontakt  
Sie sind angemeldet als microbiz  
Personalisieren | Abmelden

Deutsch

Siemens Enterprise Business Area  
Home • Produktinformation • HiPath Marketing • Training & Zertifizierung • Benutzereinstellungen

### Produktinformation HiPath 1200

- HiPath 1220
  - Marketinginformation
  - Vertriebsinformation
  - Serviceinformation / Bedienungsanleitungen
  - Software
  - Fragen und Antworten (FAQ)
  - Neuigkeiten
- Telefone für HiPath 1220
  - Systemtelefone
  - Analoge Telefone
  - Schnurlose Telefone

**... einfach besser telefonieren**  
**HiPath 1220**

**Aktuelle Neuigkeiten**

**05.04.2004**  
**HiPath 1220 V1.1 kommt**  
HiPath 1220 V1.1 kommt! Informieren Sie sich über die Highlights.

**Erster Product Partner Stammtisch auf der CeBIT 2004**  
Erster Product Partner Stammtisch auf der CeBIT 2004 Zum ersten Mal traf sich der exklusive Kreis der Product Partner zu einem gemütlichen Abend auf der CeBIT.

**01.03.2004**  
**Jetzt auch FAQs zu Vertriebs- und Marketingthemen**  
Endlich finden Sie unter der Rubrik "Fragen und Antworten (FAQ)" auch alles Wissenswerte rund um Vertrieb und Marketing!

**Produktinformation**  
Hier finden Sie verschiedene Informationen zum Produkt HiPath 1220.

| HiPath 1220                                                         | Telefone für HiPath 1220                     |
|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Marketinginformationen                     | <input type="checkbox"/> Systemtelefone      |
| <input type="checkbox"/> Vertriebsinformationen                     | <input type="checkbox"/> Analoge Telefone    |
| <input type="checkbox"/> Serviceinformation / Bedienungsanleitungen | <input type="checkbox"/> Schnurlose Telefone |
| <input type="checkbox"/> Software                                   |                                              |
| <input type="checkbox"/> Fragen und Antworten (FAQ)                 |                                              |
| <input type="checkbox"/> HiPath 1220 Neuigkeiten                    |                                              |

[Nutzungsbedingungen](#) | [Impressum](#) | [Informationen zum Datenschutz](#)

© Siemens AG 2004, 80333 München, Deutschland

*Einfach besser telefonieren – HiPath 1200*



# HiPath 1200 V 2.0

## Direkter Herstellersupport

**SIEMENS**

### ■ HiPath 1200 im Internet für Endkunden

- Produktinformationen, Werbedatenblatt, technische Dokumentation und Bedienungsanleitungen
- Händlerverzeichnis  
(unter „Kleine & mittlere Unternehmen“ / “HiPath 1220“)

[www.siemens.de/hipath](http://www.siemens.de/hipath)

### ■ HiPath PartnerNet für „Registered Reseller“

- Produktinformationen und Neuigkeiten, FAQ Seite mit Einrichtungstipps
- Updates für Tools und Systemsoftware; Web basierte Schulung

<http://enterprise-partnernet.icn.siemens.com>

### ■ HiPath 1200 Produktsupport

- telefonische Hotline während der Geschäftszeiten
- [hipath1200.productsupport@siemens.com](mailto:hipath1200.productsupport@siemens.com)



# HiPath 1200 V 2.0 Lieferumfang

**SIEMENS**

## HiPath 1210 V2.0 System mit Grundmodul MSCA

- 1 Steckernetzteil 24V
- 1 S<sub>0</sub>-Kabel
- 1 USB-Kabel
- 1 Installations- und Montageanleitung mit System CD
- 1 Schraubklemme 8-pol.
- 2 Schrauben, 2 Dübel

## HiPath 1220 V2.0 System mit Grundmodul MSCD

- Entry Voicemail Modul EVM
- 1 Steckernetzteil 24V
- 1 S<sub>0</sub>-Kabel (2 bei IM)
- 1 USB-Kabel
- 1 Installations- und Montageanleitung mit System CD
- 1 Schraubklemme 8-pol.
- 1 Schraubklemme 4-pol.
- 2 Schrauben, 2 Dübel



# HiPath 1200 V 2.0 Promotion

**SIEMENS**

## HiPath 1200 Kundenbroschüren



## Siemens Registered Reseller

- Aufkleber-Logo
- Stile Guide für Werbeauftritt

## In Vorbereitung

- Modulares Deko-System
- Fachartikel für Endverbraucher
- Anzeigen-Vorlagen
- POS-Material





# HiPath 1200 V 2.0 Administrations Tool

SIEMENS

HiPath 1220 Manager

Datei Bearbeiten Ansicht Tools Hilfe

Trennen #PBX aktualisieren Kopieren Einfügen Rückgängig Wiederholen Zurücksetzen 01 Rufnummernplan-Validierung Assistent Hilfe-Themen

Basis



#MSN



Telefonbuch



Nebenstellen



Gebührenkonten

Erweitert

## #Key Programming

Folder List

- Konfigurationen
  - Basis
    - #MSN
      - Telefonbuch
      - Nebenstellen
      - Gebührenkonten
    - Erweitert
      - Nebenstelle
        - Allgemeines
        - #Key Programming
        - Flexible Nummer
      - #Class of Services
      - Gruppen
      - ISDN
      - Leitung
      - LCR
      - Systemeinstellungen
      - Nachtschaltung
      - Türsprechstelle
      - Sensoren und Aktoren
    - MSN
      - Timer
      - Allgemeines
      - System
        - Einzel
        - Tabelle
    - PBX-Informationen

Allgemeines #Key Programming Flexible Nummer

11 Optipoint Standard



Nebenstelle

11

Erweiterung

Nebenstelle

Service-Code

Service

Erster Parameter




Zweiter Parameter

Online Lokal

Einfach besser telefonieren – HiPath 1200

# HiPath 1200 V 2.0 Installationstool

SIEMENS

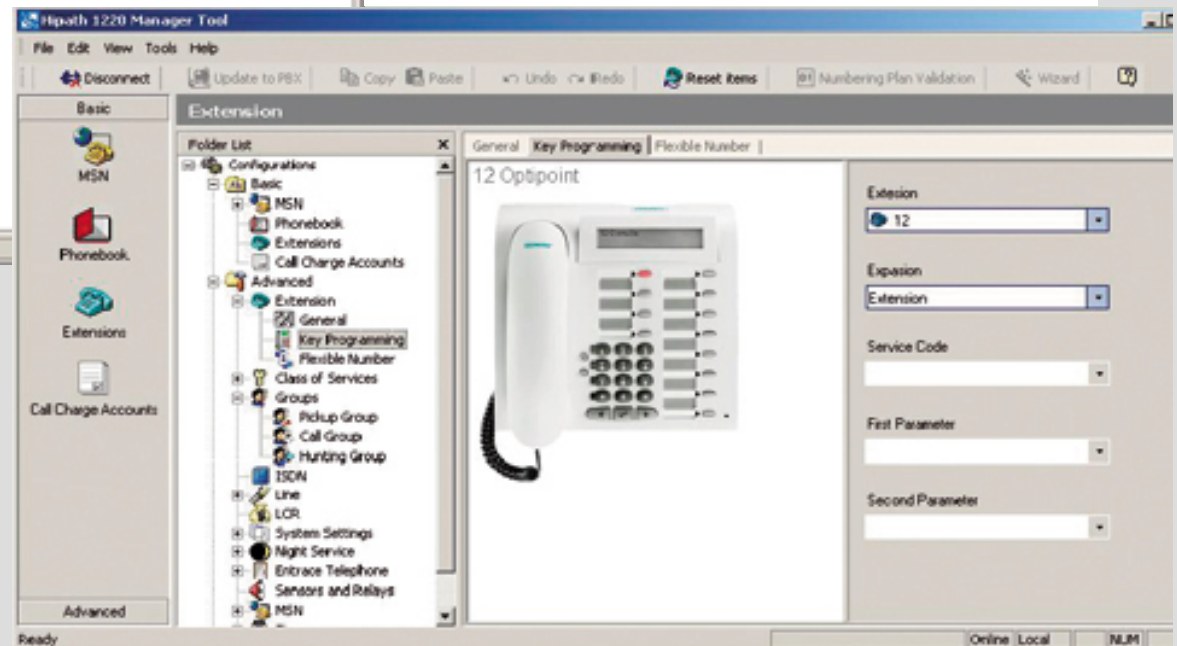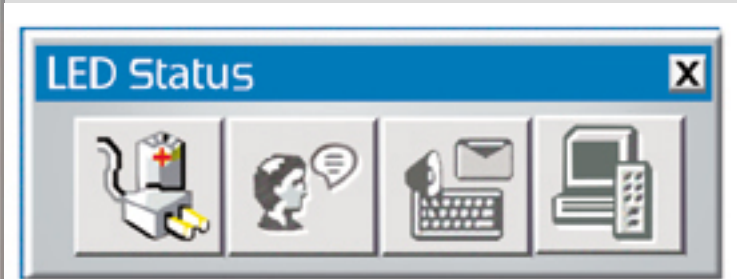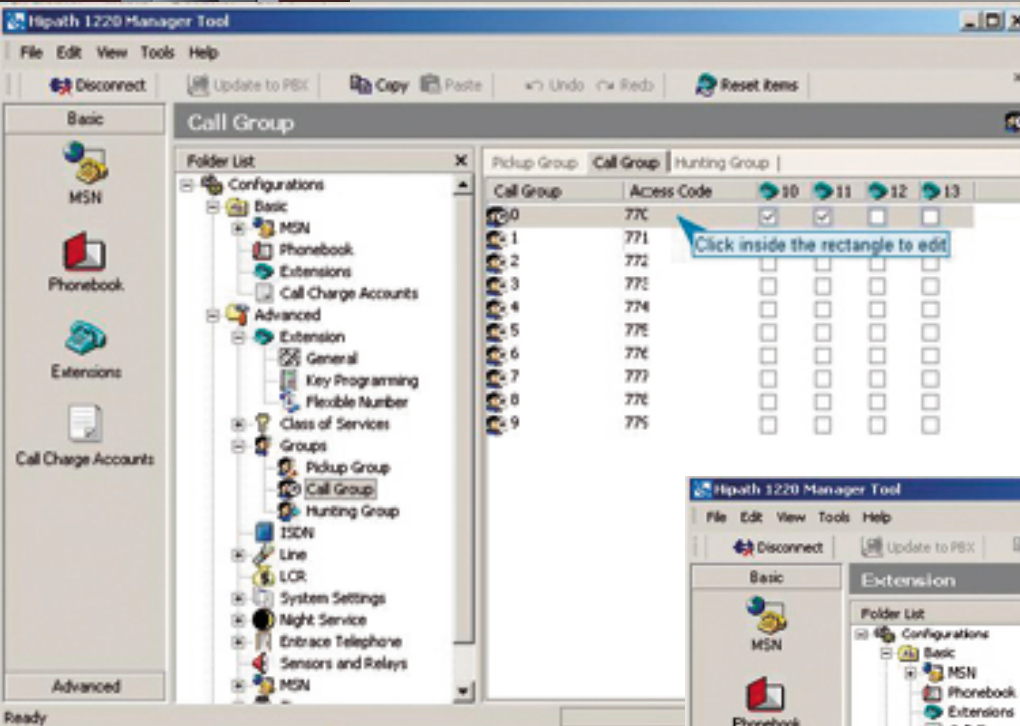

Einfach besser telefonieren – HiPath 1200



# HiPath 1200 V 2.0

## Neue Leistungsmerkmale der Version 1.1

**SIEMENS**

- Import und Export von Namen und Rufnummern in den HiPath 1220 Manager (Copy/Paste)
- Verzögerungszeit für kommende externe Rufe je MSN einstellbar
- Unterschiedliche Rufrhythmen je MSN
- Fernadministration wahlweise auch ohne Abfrage der kommenden MSN
- Halbamtsberechtigte Teilnehmer können Ziele aus dem Telefonbuch anrufen
- Voreinstellungen für 24 Länder; Menüs und Tools in 6 Sprachen verfügbar, + 1 Sprache frei editierbar
- Zweitwecker (Raumklingel) über Relais ansteuerbar
- Namensanzeige auf dem internen S0-Bus
- Automatischer Rückruf auf dem internen S0-Bus
- Vereinfachte Anwahl der Namen im Telefonbuch
- Anruferliste mit Namensanzeige bei externen Anrufen falls im Telefonbuch verfügbar





# HiPath 1200 V 2.0

SIEMENS

## Neue Leistungsmerkmale der Version 1.2

- Least Cost Routing - Erweiterung der Tabellen
- Least Cost Routing - autom. Fallback wenn Carrier belegt oder nicht erreichbar
- Temporäre MSN-Zuordnung für gehendes Gespräch
- Extern-Extern-Übergabe mit Sperrmöglichkeit
- Nachtschaltung incl. Passwort auf Funktions-Taste
- Mehrere AUL-Tasten bzw Prozedurtasten am optiPoint
- Anzeige von Namen für Gruppenruf, Sammelanschl.
- Info von Anrufbeantworter oder Fax (LED am optiPoint)
- Anzeige von aktivierter AUL im Amt (LED am optiPoint)
- Kunden-Passwort für Basisfunktionen im Manager
- Vereinfachte Programmierung der Durchwahlnummern (P-P)
- Passwortschutz für Gebührendaten
- Verbessertes Installationsmenü für PC-Tools





# HiPath 1200 V 2.0

SIEMENS

## Neue Leistungsmerkmale der Version 2.0

- Neue Erweiterungsmodule
  - Integrierte VoiceMail (EVM), bei HiPath 1220 standardmäßig im Lieferumfang enthalten
  - S0-Modul (MPXS) mit 1 S0 Basisanschluss für externe oder interne (konfigurierbar) ISDN-Verbindungen
- Zusätzliche ISDN-Leistungsmerkmale
  - Automatische MSN-Zuweisung vom Amt und automatische MSN-Verteilung für interne ISDN-Endgeräte
  - Call Deflection: Nach extern umgeleitete externe Anrufe können ins Amt umgeroutet werden (konfigurierbar, nur PMP)
  - Erweiterungen für länderspezifische ISDN-Einstellungen





## Weitere Systemleistungsmerkmale (1)

- **Anlagenanschluß (P-P) mit freier Zuordnung der Durchwahlnummern**
- **Mehrgeräteanschluß (P-MP) mit freier Zuordnung der MSN für kommende und gehende Gespräche**
- **Anrufübernahme Gruppe / gezielt; Übernahme vom aktiven Anrufbeantworter**
- **Anrufumleitung, auch extern**
- **Fernsteuerung eines internen Telefons von extern (DISA – Direct Inward System Access) passwortgeschützt**
- **Anruferliste mit 10 Einträgen für entgangene, angenommene und geführte Gespräche**
- **Extern besetzt wenn Teilnehmer belegt, einstellbar (Abweisen bei Besetzt / Busy-by-Busy)**
- **Telefonschloß mit Notruffunktion**
- **Nachtschaltung, zeitgesteuert (Wochenschema) oder manuell**
- **8-stufige Amtsberechtigung mit Verbots- und Erlaubnislisten (z.B. 0190 Schutz)**
- **Notruf mit vorrangiger Amtsbelegung**
- **Kurzwahl systemweit mit 500 Einträgen mit Namen plus 10 individuelle Einträge**
- **Namensanzeige aus Kurzwahlregister bei kommenden Rufen**



## Weitere Systemleistungsmerkmale (2)

- Anzeige der kommenden Rufnummer (CLIP)
- Rückruf bei Besetzt (CCBS, nur gehend)
- Anklopfen (CW)
- Unterdrückung der eigenen Rufnummer (CLIR)
- Anzeige der eigenen Rufnummer (COLP)
- Gebühreninformation (AOC-D und AOC-E)
- Rufweitschaltung im Amt (CFU, CFB, CFNR)
- Fangen unerwünschter Anrufe (MCID)
- SMS im Festnetz über analoge Telefone
- Übertragung der Rufnummer auf analoge Teilnehmer (CLIP analog)
- Übertragung von Namen auf analoge Teilnehmer (erweitertes CLIP analog)
- Gebührenübertragung 12/16kHz
- Automatische Erkennung und Inbetriebnahme aller Nebenstellen
- Ohne Administration erreichbar im ISDN-Netz (kommend Tln. 13)
- Automatische Erkennung des Wahlverfahrens bei analogen Telefonen



# HiPath 1200 V2.0 ... einfach besser telefonieren

**SIEMENS**

## Viel Erfolg !

